


FULTON
MULTIPLEWOOD



FULTON
BEIGE

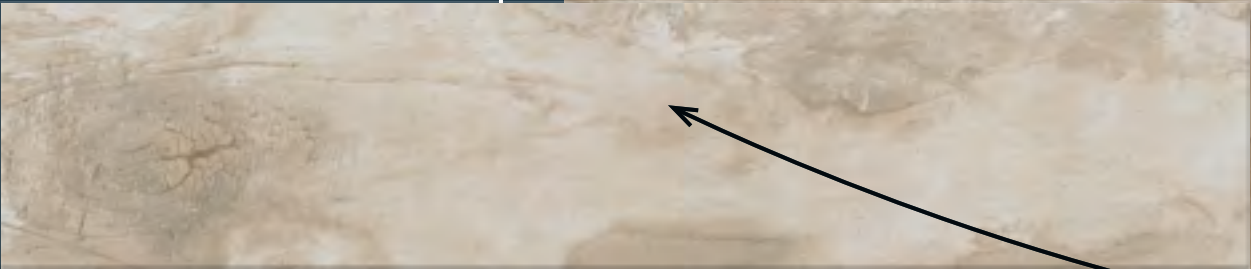

17x80 6.8"x32"





FULTON

BEIGE

17x80 6.8"x32"

FULTON

HAVANA



17x80 6.8"x32"






FULTON

HAVANA

17x80 6.8"x32"

FULTON

CHERRY BROWN

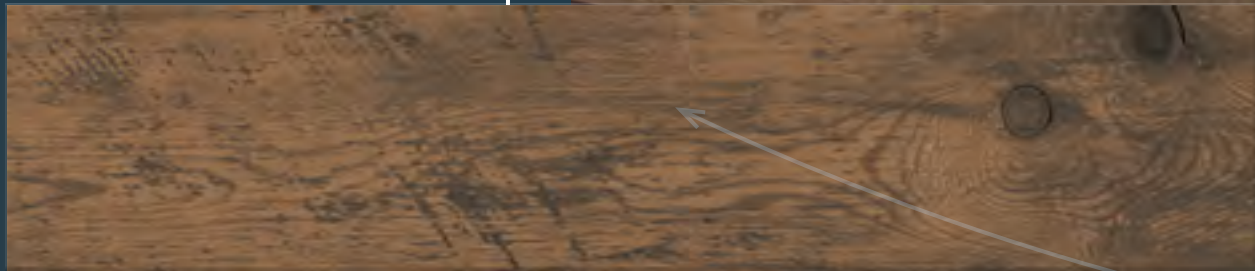

17x80 6.8"x32"






FULTON

CHERRY BROWN

17x80 6.8"x32"

FULTON

BLACK

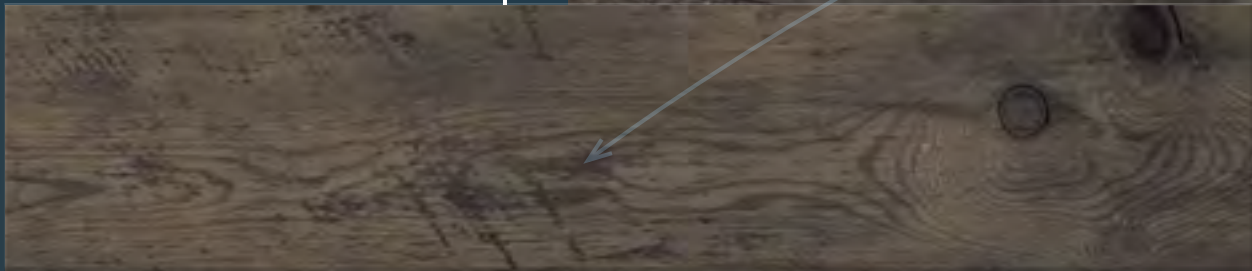

17x80 6.8"x32"



FULTON
BLACK
17x80 6.8"x32"



FULTON

GREY



17x80 6.8"x32"





FULTON
GREY

17x80 6.8"x32"



FULTON

MULTICOLOR



17x80 6.8"x32"



FULTON

MULTICOLOR

17x80 6.8"x32"





FULTON 17x80 6.8"x32"

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN TILE



17x80 6.8"x32" **122** 17x80 6.8"x32" **128**
FULBG Fulton Beige **FULBGG** Fulton Beige Grip




17x80 6.8"x32" **122** 17x80 6.8"x32" **128**
FULHA Fulton Havana **FULHAG** Fulton Havana Grip




17x80 6.8"x32" **122**
FULBR Fulton Cherry Brown



17x80 6.8"x32" **122**
FULBL Fulton Black

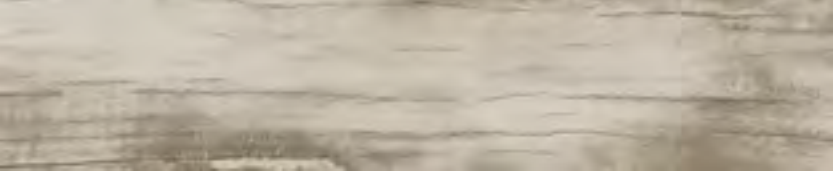

17x80 6.8"x32" **122** 17x80 6.8"x32" **128**
FULGR Fulton Grey **FULGRG** Fulton Grey Grip

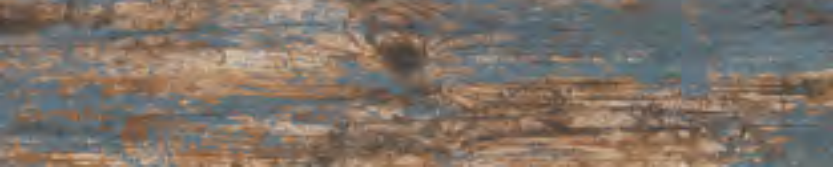

17x80 6.8"x32" **122**
FULMC Fulton Multicolor

FULTON	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
17x80 6.8"x32"	8	1,09	21,50	42	45,70	900,00

V4
forte variazione cromatica
very high shade texture variation

PEI 4

SPESSORE 9 mm
THICKNESS 0.36"


INK-JET
digital technology

17x80 **23** differenti facce

6.8"x32" **23** different patterns

PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS

Disponibile in tutti i colori
Available in all colours



5x80 2"x32" **48**
12x

FULTON 17x80 6.8"x32"

NORMA DI RIFERIMENTO SPECIFICATION REFERENCE **EN 14411** appendice **G** Bla **GL**

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES		NORMA STANDARD	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED		F U L T O N	
DIMENSIONI - SIZE						
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA - LENGTH AND WIDTH	EN ISO 10545/2	± 0,6 % ± 2mm		CONFORME COMPLY	
	SPESSORE - THICKNESS		± 5 % ± 0,5mm			
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI - STRAIGHTNESS OF EDGES		± 0,5 % ± 1,5mm			
	ORTOGONALITÀ - WEDGING		± 0,6 % ± 2mm			
	PLANARITÀ - FLATNESS		± 0,5 % ± 2mm			
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE - SURFACE QUALITY		95 %			
	ASSORBIMENTO ACQUA IN % % WATER ABSORPTION	EN ISO 10545/3	≤ 0,5 %		CONFORME COMPLY	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCKS RESISTANT	EN ISO 10545/9	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED		CONFORME COMPLY	
	RESISTENZA AL GELO FROST/FREEZE RESISTANCE	EN ISO 10545/12	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED		CONFORME COMPLY	
	RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI A BASSA CONCENTRAZIONE CHEMICAL AGENTS RESISTANCE AT LOW CONCENTRATION	EN ISO 10545/13	VALORE DA DICHIARARE VALUE TO BE DECLARED		GLA	
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA - RESISTANCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS	EN ISO 10545/13	MINIMO GB MINUMUM GB		GA	
			NATURALE			GRIP
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE (ANTI-SLIP)	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO - BASING ON THE ENVIRONMENT OR ON THE WORKING AREA		R 10	R 11
		DIN 51097	IN FUNZIONE DELLE ZONE BAGNATE SOGGETTE A CALPESTIO A PIEDI SCALZI BASING ON THE WET-LOADED BAREFOOT AREAS		C (A+B+C)	C (A+B+C)
		BCRA	D.M.I. GIUGNO 1989 N. 236 (μ > 0,40)		CONFORME COMPLY	CONFORME COMPLY
		ASTM C 1028	SLIP RESISTANT (≥ 0,60)		CONFORME COMPLY	CONFORME COMPLY
		DCOF (ANSI A 137.1)	≥ 0,42		CONFORME COMPLY	CONFORME COMPLY
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE	EN ISO 10545/7	VALORE DA DICHIARARE VALUE TO BE DECLARED		PEI 4	
	RESISTENZA AL CAVILLO GLAZE CRAZING RESISTANCE	EN ISO 10545/11	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED		CONFORME COMPLY	
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE (N/mm²) FLEXURAL STRENGHT TEST (N/mm²)	EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²		CONFORME COMPLY	
	SFORZO DI ROTTURA (N) BREAKING STRENGTH (N)		SPESSORE ≤ 7,5 mm THICKNESS ≤ 7,5 mm	≥ 700 N	CONFORME COMPLY	
			SPESSORE ≥ 7,5 mm THICKNESS ≥ 7,5 mm	≥ 1300 N		
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	EN ISO 10545/14	≥ CLASSE 3		CONFORME COMPLY	
	GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA AESTHETIC CLASSES	ANSI A137.1	V0 - V4		V4	